

MC3200 嵌入式条形码二维码扫描器

规格书



版本号:MC3200_ CN_V2.65

目录


1、技术参数.....	3
2. 外观尺寸和接口引脚定义.....	4
2.1 外观尺寸.....	4
2.2 接口引脚定义.....	5
2.2.1 USB HID 型号接口定义.....	5
2.2.2 串口引脚定义	6

1、技术参数

型号	MC3200	
系统接口	TTL 、 RS232 、 RS485	USB HID
触发方式	自动感应、持续识读、命令识读	自动感应、持续识读
参数设置方式	扫 QR 码设置参数或主机命令设置	扫 QR 码设置参数
提示方式	接蜂鸣器， LED 指示灯	
输入电压	DC 5V	
功率	<0.9 瓦	
分辨率	640x480	
扫描角度	倾角±55°，转动 360°	
解码种类	条形码：UPC-A、UPC-E、EAN-13、ISBN10、ISBN13、EAN-8、39 码、128 码 交叉 25 码； 二维码：QR 码	
最小解析度	7mil, 1mil = 0.0254mm	
识读距离	QR: 3cm~ 16cm	
工作温度	-25~55° C	
湿度	5%~95%（无冷凝）	

2. 外观尺寸和接口引脚定义

2.1 外观尺寸


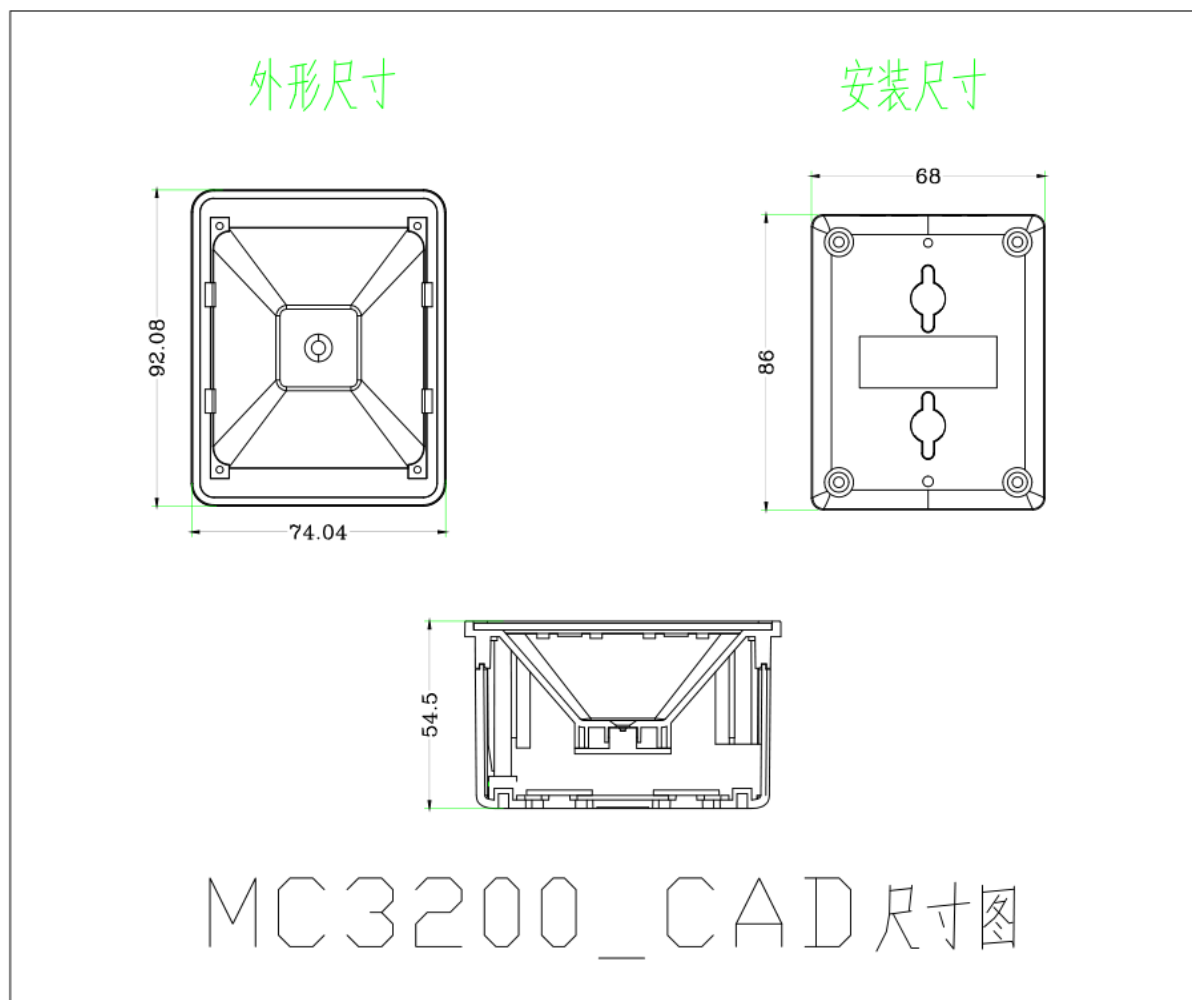


2.2 接口引脚定义

2.2.1 USB HID 型号接口定义



2.2.2 串口引脚定义

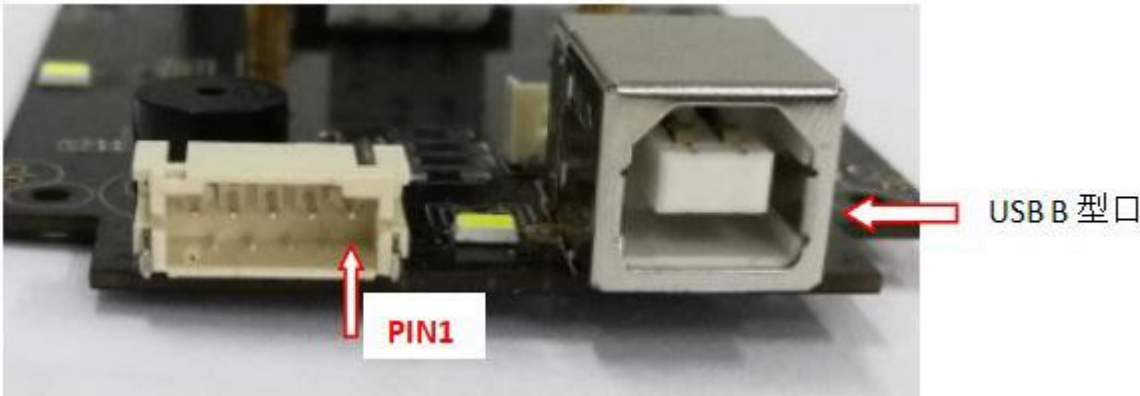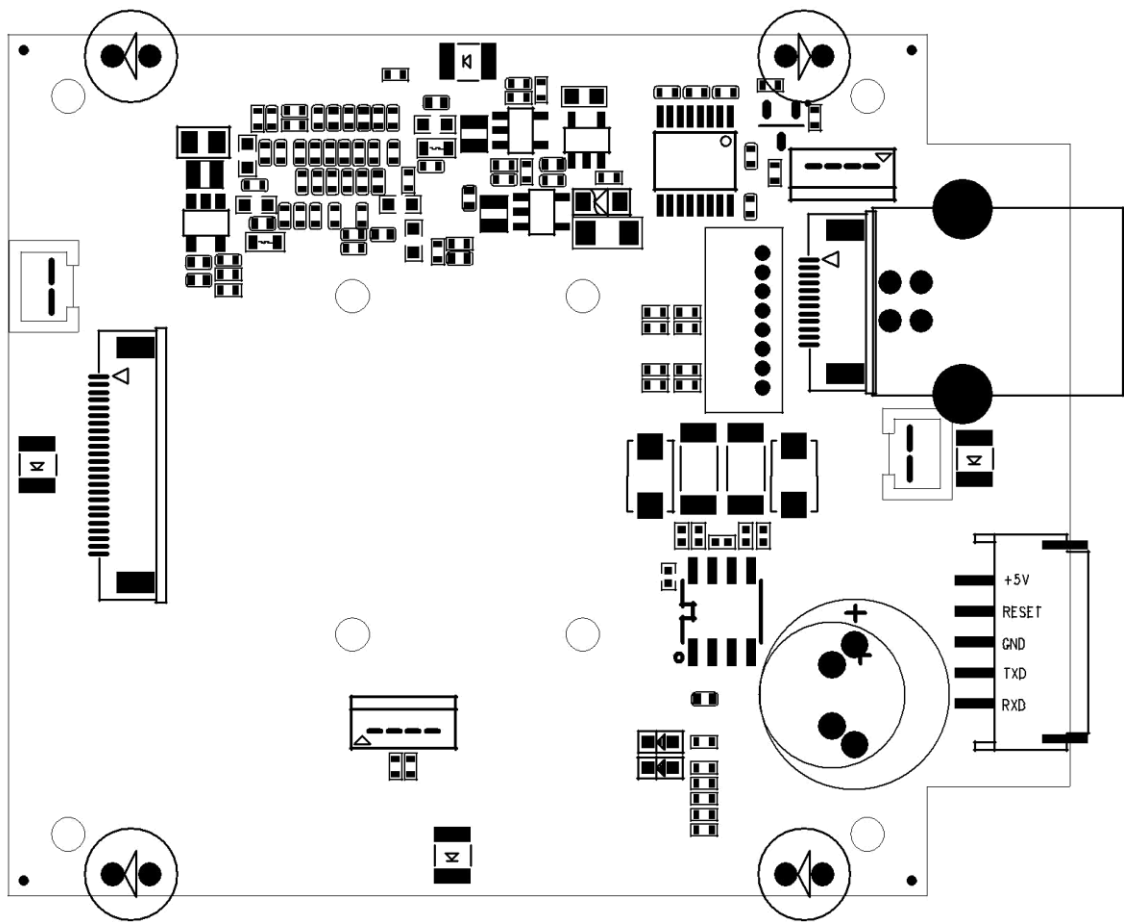

引脚	信号	IO	引脚说明
1	VIN		5V 电源输入
2	RESET	输入	RESET 复位脚，低电平有效，如不使用请保持悬空（不接）
3	GND		电源地
4	TXD	输出	UART TX 3.3V 上拉、RS232 TX、RS485 A
5	RXD	输入	UART RX 3.3V 上拉、RS232 RX、RS485 B